

Allure



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES



Pour en savoir plus, consultez le guide pratique p. 90-91

Un design sobre et tendance, des lames galbées et ouvertes sur le côté... Il a fière allure !

**DISPONIBLE
EN VERSION MIXTE
AVEC SOUFFLERIE**

Les + produits



Lames galbées et ouvertes sur le côté pour accueillir les serviettes



Soufflerie pour une montée rapide en température




Boîtier ergonomique à portée de main



Caractéristiques techniques

- 3 versions : électrique, électrique avec soufflerie et mixte avec soufflerie
- Fluide caloporteur
- Largeur 550 mm
- Thermostat électronique numérique multitarif avec fil pilote 6 ordres
- Compatible avec les systèmes de programmation (fil pilote ou courant porteur)
- Versions avec soufflerie équipées d'un filtre amovible et nettoyable
- Boîtier : temporisation de la marche forcée ou de la soufflerie réglable à 15 mn, 30 mn, 1 h et 2 h (voir p. 90)
- Coloris blanc (RAL 9016)


Quelle taille pour quelle puissance ?

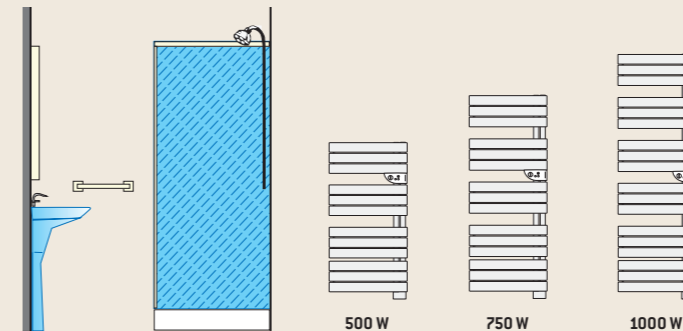

Dimensions et références


Allure électrique classique					
Puissance en Watts	Dimensions L x H x E en mm	Poids en kg	Cotes A en mm	Cotes B en mm	Références
500 W	550 x 1136 x 137	22,5	814	447,5	490 411
750 W	550 x 1436 x 137	28,5	1114	447,5	490 421
1000 W	550 x 1736 x 137	33,5	1414	447,5	490 431
Allure électrique avec soufflerie					
Puissance en Watts	Dimensions L x H x E en mm	Poids en kg	Cotes A en mm	Cotes B en mm	Références
500 + 1000 W	550 x 1167 x 137	24,5	814	447,5	490 451
750 + 1000 W	550 x 1467 x 137	30,5	1114	447,5	490 461
1000 + 1000 W	550 x 1767 x 137	35,5	1414	447,5	490 471
Allure mixte avec soufflerie (livré vide*)					
Puissance électrique / puissance eau chaude en Watts	Dimensions L x H x E en mm	Poids en kg	Cotes A en mm	Cotes B en mm	Références
500 + 1000 / 613 W	550 x 1167 x 152	18,9	814	447,5	490 251
750 + 1000 / 761 W	550 x 1467 x 152	22,6	1114	447,5	490 261
1000 + 1000 / 897 W	550 x 1767 x 152	26,4	1414	447,5	490 271

Version mixte avec soufflerie : la cote d'entraxe des piquages d'entrée et de sortie d'eau chaude est de 50 mm. Les appareils de la gamme Allure avec soufflerie ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m. En altitude, le fonctionnement de ces appareils avec soufflerie peut être aléatoire. Nous consulter. * Les appareils mixtes avec soufflerie sont livrés vides. Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que l'appareil est rempli d'eau.

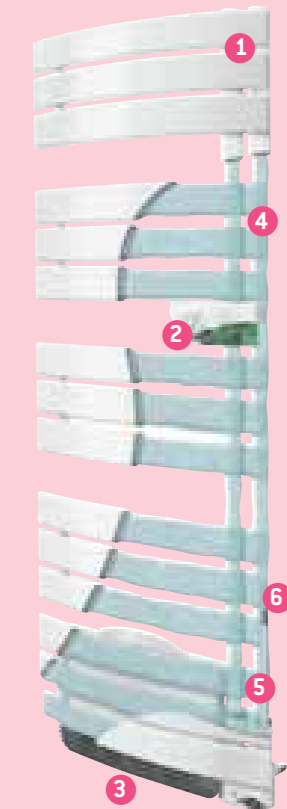

- 1 Lames porte-serviettes
- 2 Boîtier de commandes (principe de fonctionnement p. 90)
- 3 Soufflerie 1000 W (selon versions)
- 4 Fluide caloporteur
- 5 Résistance thermoplongeur
- 6 Limiteur de sécurité (température)

Schémas de cotes d'encombrement

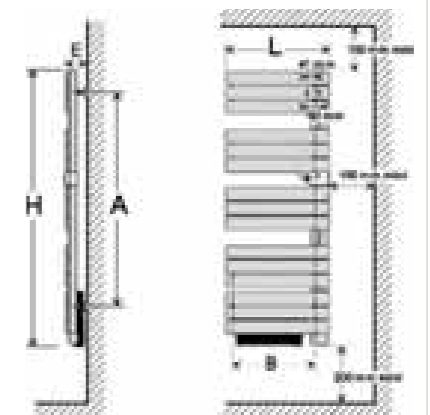

cuisine
salle de bains