Riva 2

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

Pour en savoir plus, consultez le guide pratique p. 90-91

Son design classique lui permet de s'intégrer partout. Au choix: version droite ou cintrée, électrique ou mixte, avec ou sans soufflerie.

DISPONIBLE EN VERSION MIXTE AVEC SOUFFLERIE

Les + produits

Grande capacité de portage

Boîtier ergonomique à portée de main

Montée rapide en température grâce à une soufflerie disponible sur chaque puissance

Disponible aussi en version cintrée

Caractéristiques techniques

- 3 versions : électrique, électrique avec soufflerie et mixte avec soufflerie
- Disponible en version cintrée
- Fluide caloporteur
- Largeur 550 mm
- Thermostat électronique numérique multitarif avec fil pilote 6 ordres
- Compatible avec les systèmes de programmation (fil pilote ou courant porteur)
- Versions avec soufflerie équipées avec un filtre amovible et nettoyable
- Boîtier : temporisation de la marche forcée ou de la soufflerie réglable à 15 mn, 30 mn, 1 h et 2 h (voir p. 90)
- Coloris blanc (RAL 9016)

Quelle taille pour quelle puissance ?

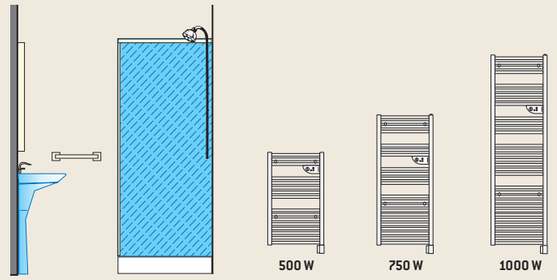

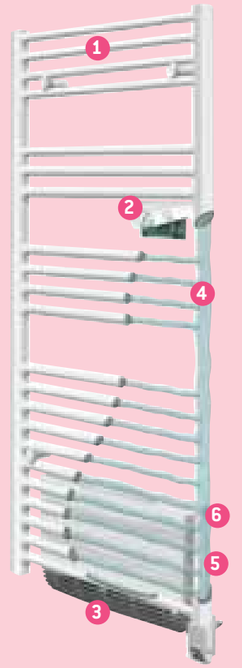

1. Barres porte-serviettes
2. Boîtier de commandes (principe de fonctionnement p. 90)
3. Soufflerie 1000 W (selon versions)
4. Fluide caloporteur
5. Résistance thermoplongeur
6. Limiteur de sécurité (température)

Dimensions et références

Riva 2 électrique classique

Puissance en Watts	Dimensions L x H x E * en mm	Poids en kg	Cotes A en mm	Cotes B en mm	Références Riva 2	Références Riva 2 Cintré
500 W	550 x 815 x 85	15	451	500	470 411	471 411
750 W	550 x 1225 x 85	21	861	500	470 421	471 421
1000 W	550 x 1749 x 85	30	1394	500	470 431	–
	* Version cintrée : E = 100 mm					

Riva 2 électrique avec soufflerie

Puissance en Watts	Dimensions L x H x E * en mm	Poids en kg	Cotes A en mm	Cotes B en mm	Références Riva 2	Références Riva 2 Cintré
500 + 1000 W	550 x 829 x 130	17	451	500	470 451	471 451
750 + 1000 W	550 x 1239 x 130	23	861	500	470 461	471 461
1000 + 1000 W	550 x 1772 x 130	32	1394	500	470 471	–
	* Version cintrée : E = 145 mm					

Riva 2 mixte avec soufflerie (Livré vide)**

Puissance électrique et puissance eau chaude en Watts	Dimensions L x H x E en mm	Poids en kg	Cotes A en mm	Cotes B en mm	Références Riva 2
500 + 1000 / 367 W	550 x 829 x 130	12,5	451	500	470 251
750 + 1000 / 571 W	550 x 1239 x 130	17,5	861	500	470 261
1000 + 1000 / 876 W	550 x 1772 x 130	23	1394	500	470 271

Version mixte avec soufflerie : la cote d'entraxe des piquages d'entrée et de sortie d'eau chaude est de 446 mm.
Les appareils de la gamme Riva avec soufflerie ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1 000 m.
En altitude, le fonctionnement de ces appareils peut être aléatoire, nous consulter.
** Les appareils mixtes avec soufflerie sont livrés vides. Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que l'appareil est rempli d'eau.
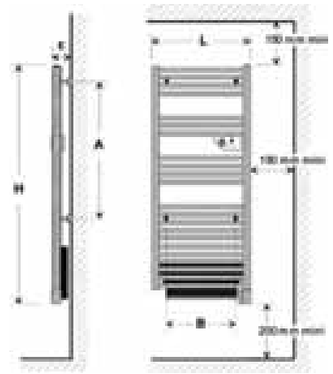
Schémas de cotes d'encombrement